

INFOFICHE

PROJECT 'AANLEG RIOLERING HEIKANTBERG Projectnummer 21.079 V1

Inhoud

1. Projectgebied
2. Rioleringswerken
3. Vernieuwing wegenis
4. Start van de werken
5. Hinder tijdens de werken
6. Contact

1. Projectgebied

Het projectgebied omvat volgende straten:

- Esdreef
- deel Wandeldreef: van Dennenlaan tot Berkenlaan
- deel Berkenlaan: van Wilgenlaan tot Eekhoornlaan
- Elzendreef
- deel Acacialaan: van Elzendreef tot Populierenlaan
- Kwikstaartweg
- deel Heirbaan: rioleringswerken tussen Wilgenlaan en Eekhoornlaan en vernieuwing weg eveneens tussen Bessenlaan en Eekhoornlaan



2. Rioleringswerken

Het doel van dit project is de aanleg van een riolering voor vuilwater op de Heikantberg (Esdreef, deel Wandeldreef, deel Berkenlaan, Elzendreef, deel Acacialaan, Kwikstaartweg en deel Heirbaan). Momenteel ligt in de bovengenoemde straten nog geen riolering en wordt er gebruik gemaakt van sterfputten voor lozing van het afvalwater. Met de aanleg van de riolering zal het afvalwater afgevoerd worden naar de zuiveringsinstallatie van Rotselaar alvorens het in de waterloop te lozen. Voor afvoer van het regenwater wordt er maximaal ingezet op infiltratie en het ter plaatse houden van het water. Er wordt geen afzonderlijke regenwaterriolering voorzien.

Om maximaal te kunnen inzetten op infiltratie worden verschillende aanpassingen aan het openbaar domein doorgevoerd:

- Hoofdzakelijk aanpassing wegprofiel naar twee sporen betonstraatstenen (karrespoor) met in het midden grasbetontegels. Voor de Heirbaan is er een asfaltverharding voorzien en in sommige delen van het projectgebied komt er een harsgebonden grindverharding.
- Waterdoorlatende onderfundering en fundering.
- Roosterbakken om afstromend water op te vangen en te laten infiltreren.

Hoe sluit je je mee aan op het nieuwe rioleringsstelsel?

In de straat wordt een riolering voor vuilwater aangelegd. Hierdoor wordt het huishoudelijk afvalwater apart van het regenwater afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop.


Als eigenaar bent u hierbij verplicht om het afvalwater van uw woning (wc, bad, spoelbak, ...) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doet u door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet u afkoppelen? Dan krijgt u gratis advies van een afkoppelingsdeskundige.

Meer info over afkoppelen vindt u op de website van Aquafin:
www.aquafin.be/nl-be/particulieren/verbouwen/regenwater-laten-afkoppelen

3. Vernieuwing wegenis


De straten worden opnieuw aangelegd, rekening houdende met het natuurlijke en kleinschalige karakter van het woonparkgebied Heikantberg.

In het projectgebied wordt voorzien in 3 soorten wegenis: betonstraatstenen met grasdallen, asfaltverharding en harsgebonden grindverharding

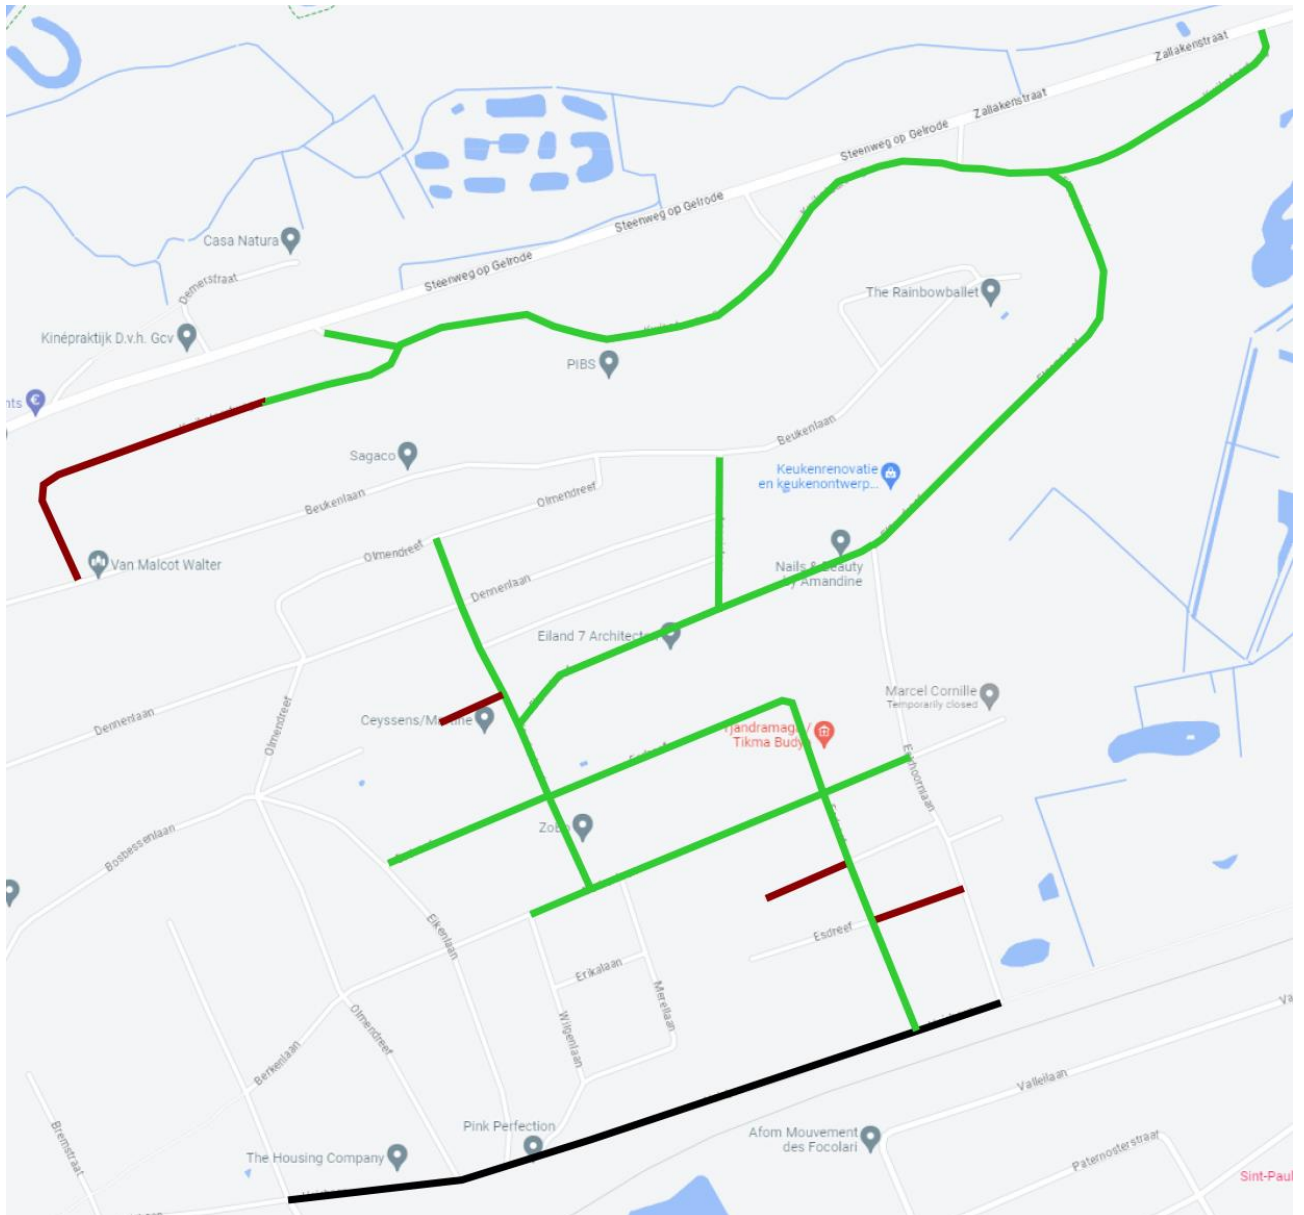


- Betonstraatstenen met grasdallen
- Asfaltverharding
- Harsgebonden grindverharding


Rijweg in betonstraatstenen met grasdallen

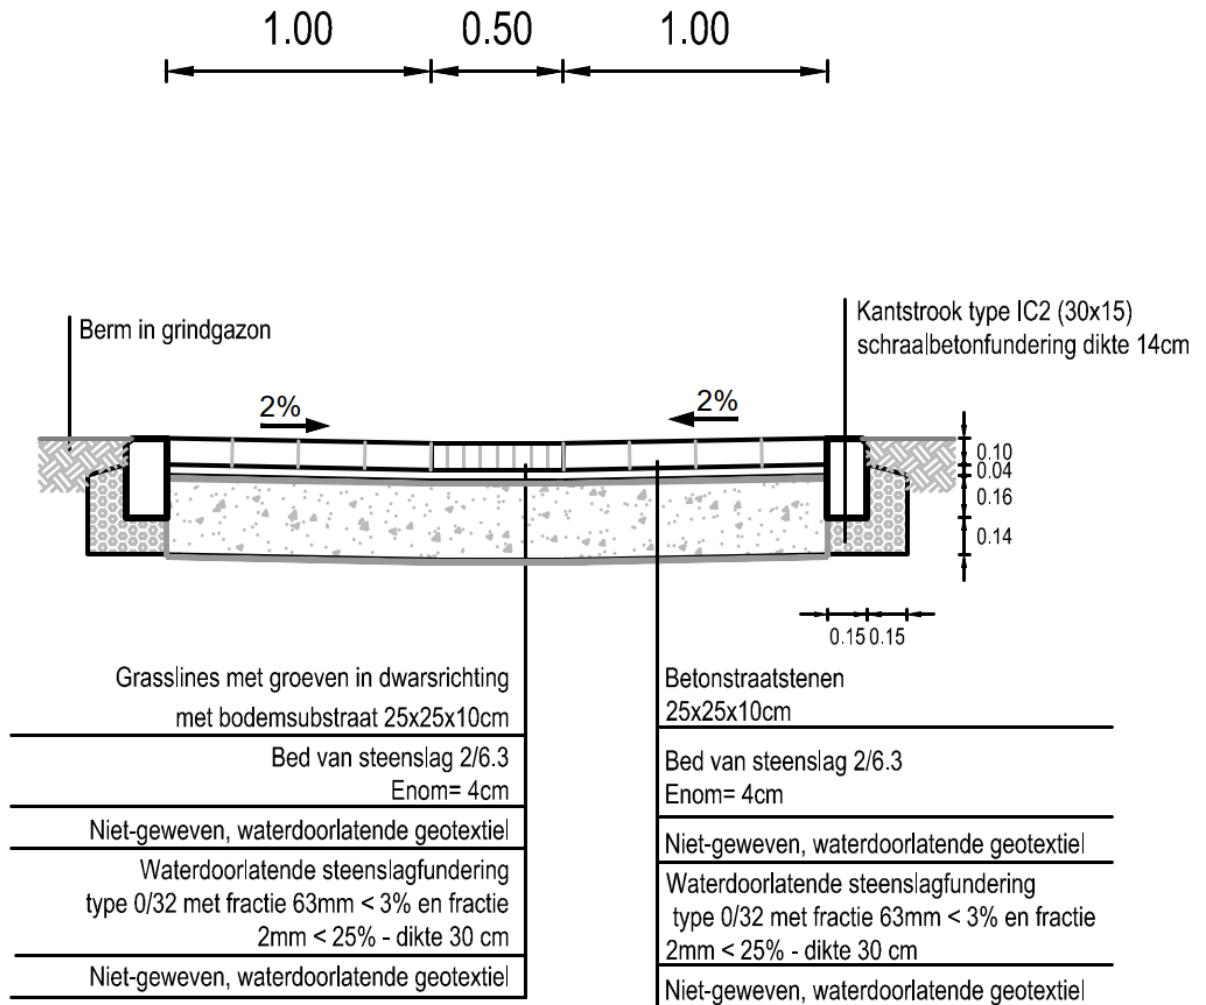

Rijweg in asfalt

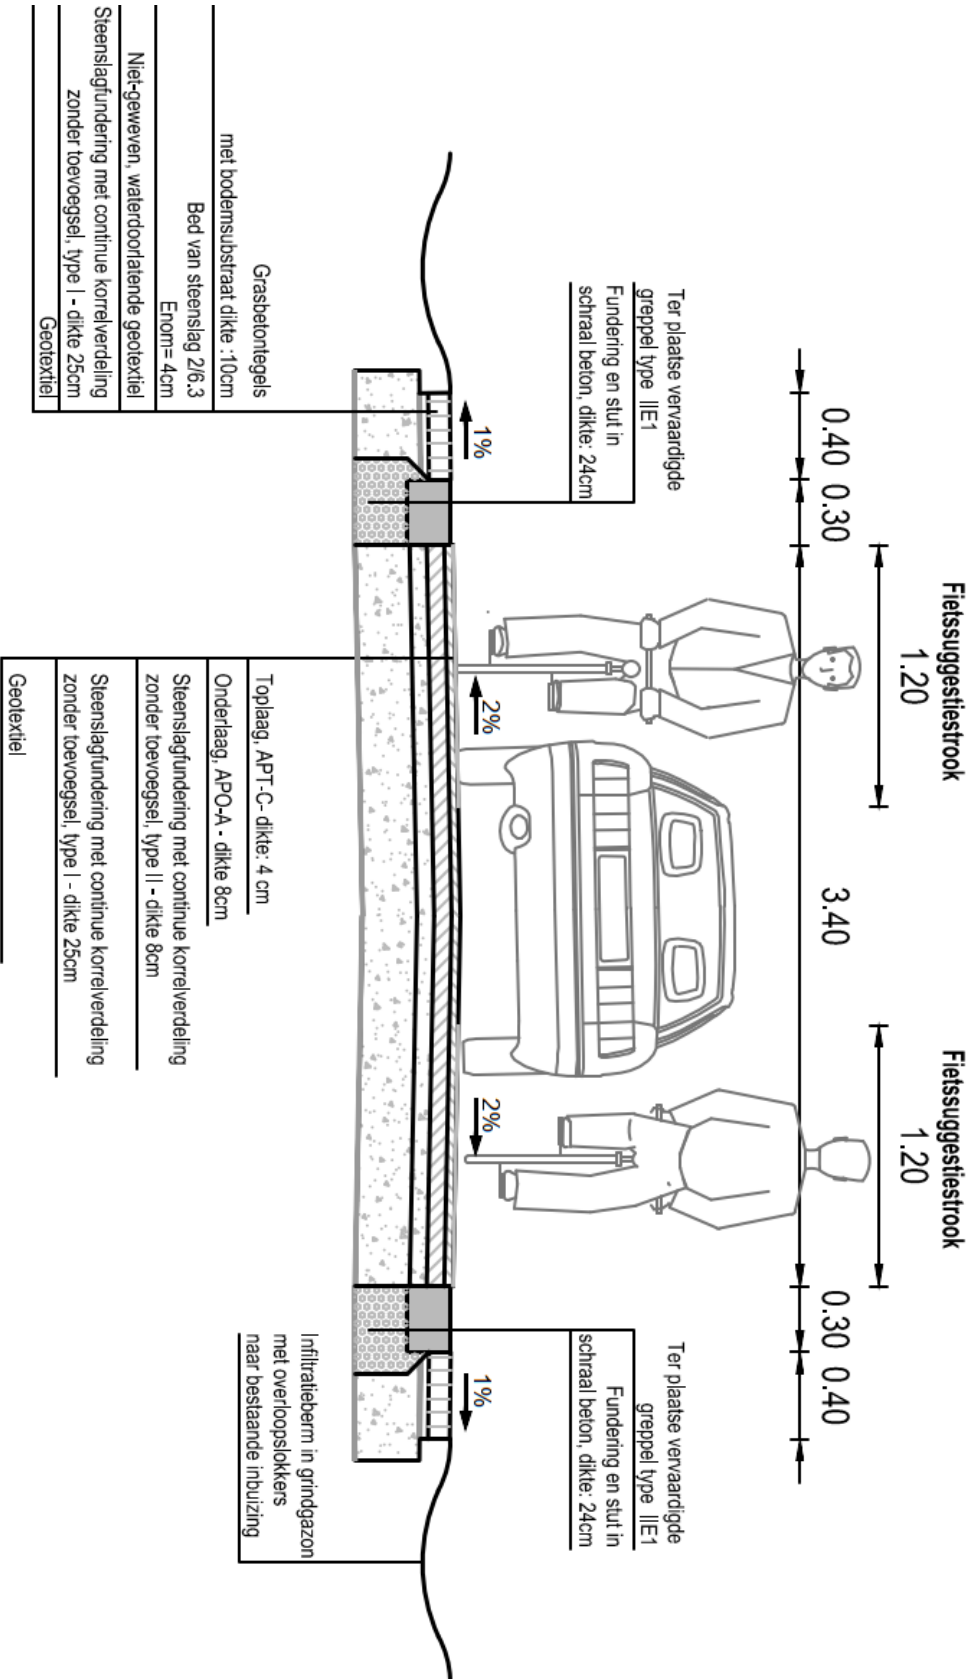

Zijwegen harsgebonden grindverharding

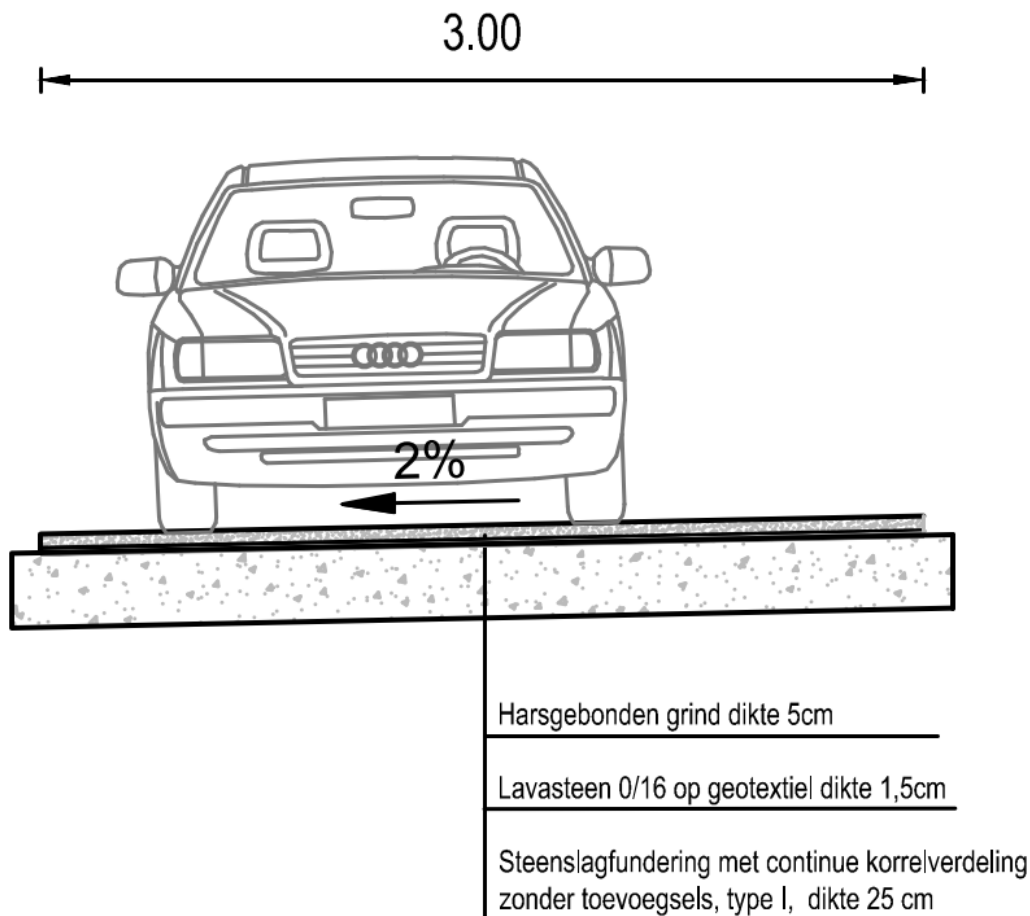

4. Start van de werken

Voordat er kan gestart worden met de aanleg van de riolen moet er nog een hele weg worden afgelegd. Plannen afwerken en laten goedkeuren, aannemer aanduiden, ...

Bovendien zal dit project pas kunnen aanvatten nadat de riolerings- en wegeniswerken in de Steenweg op Gelrode en de Zallakenstraat gefinaliseerd zijn en er daar opnieuw een doorgang is.

Daarom zullen de werken vermoedelijk starten in **de tweede helft van 2024**. Dit betekent niet dat er in elke straat tegelijk gestart zal worden. De werken zullen gefaseerd worden. De fasering wordt afgestemd met de nutsmaatschappijen en houdt rekening met een maximale bereikbaarheid van de woningen. Van zodra de aannemer bekend is, wordt een tweede infoavond gehouden waarin de fasering en timing meer in detail zal toegelicht worden.

5. Hinder tijdens de werken

Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken.

6. Contact

Met vragen of opmerkingen kan u terecht bij:

Aquafin

Contactcenter Aquafin

03 450 45 45 (iedere werkdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur)

contactcenter@aquafin.be

Gemeente Rotselaar

dienst Openbare Werken

Beverluis 7, 3110 Rotselaar

werken@rotselaar.be

016 61 34 30

Rioolnetbeheerder Fluvius

078 35 30 20

Afkoppelingsbureau

Co-Consulting

info@coconsulting.be

089 77 87 74